

**TECHNICKÝ LIST č.**

vydaný dne

dle požadavků

Referenční číslo PoV

Identifikační kód výrobku

958/2021

23.9.2021

ČSN EN 13707

GE15M40GRBX-002

GE15M40GRBX

Výrobce:

BITUMAX a.s.

Českokobratrské nám. 133

Mladá Boleslav

Česká republika

11

1023-CPR-0350F/c

BITU-FLEX P DESIGN

Hydroizolační pás z modifikovaného asfaltu s vložkou ze stabilizovaného vyztuženého polyesterového rouna a povrchovou úpravou - posyp přírodní břidlicí v barvě šedé.

Použití :

Pás je určen jako finální vrstva hydroizolačního souvrství střešních pláštěů všech sklonů s vysokými požadavky na tažnost, mechanickou odolnost a dlouhodobou životnost.

Složení pásu:

1. podélný spoj

2. horní vrstva

3. asfaltová hmota

4. nosná vložka

3. asfaltová hmota

5. spodní vrstva

lehce tavitelná fólie z plastů

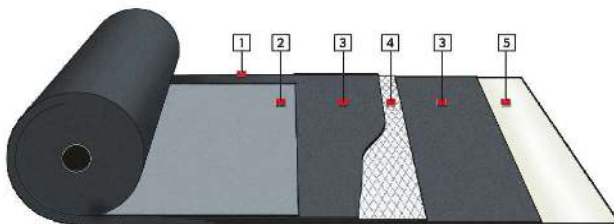
přírodní břidličný posyp

směs SBS modifikovaného asfaltu s minerálními plnivý

stabilizované vyztužené polyesterové rouno

směs SBS modifikovaného asfaltu s minerálními plnivý

lehce tavitelná fólie z plastů

**Způsob zpracování:**

Pás se aplikuje natavením popř. nakotvením na vhodný podklad. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu min. + 0 C. Během chladného období (mezí hodnota je teplota pro zpracování) před zpracováním temperujte v krytých prostorech při teplotě alespoň +10)°C po dobu nejméně 12 hodin. Velikost příčných spojů 120 mm (min.100 mm) a podélných spojů - přesahů 100 mm (min.80 mm). V případě kotvení je velikost spojů min. 120 mm.

Balení:

Pásky se dodávají v rolích o rozměru 1 m x7,5 m x 4,0 mm na paletě o rozměru 800 mmx1200 mm. Role jsou zabezpečeny proti rozbalení papírovým obalem nebo balíci páskami. Délka role 7,5 m, na paletě 20 rolí = 150 m2.

Doprava, skladování:

Role musí být dopravovány a skladovány v jedné vrstvě ve vertikální poloze. Chránit před přímým slunečním zářením a jinými zdroji tepla, které by mohly způsobit jejich deformaci.

Záruka:

Záruční doba na funkčnost výrobku je 5 let za podmínek dodržení podmínek jejich použití a technologického postupu pokládky.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Charakteristika	Zkušební metoda / klasifikace	Jednotka	Hodnota nebo údaj
Zjevné vady	ČSN EN 1850-1	-	bez zjevných vad
Délka	ČSN EN1848-1	m	≥ 7,425
Šířka	ČSN EN1848-1	m	≥ 0,99
Rozměrová stálost	ČSN EN1107-1	%	0,5
Přímost	ČSN EN1848-1	-	max. odchylka 15mm/7,5m
Tloušťka	ČSN EN1849-1	mm	4,0 ± 0,2
Vodotěsnost (60 kPa/24h)	ČSN EN 1928	-	vyhovuje
Reakce na oheň	ČSN EN 13501-1	-	třída E
Chování při vnějším požáru	ČSN EN 13501-5	-	B roof (t1)*
Největší tahová síla - příčný směr	ČSN EN 12311-1	N/50mm	550 ± 200
- podélný směr		N/50mm	650 ± 200
Největší protažení - příčný směr	ČSN EN 12311-1	%	40 ± 15
- podélný směr		%	40 ± 15
Ohebnost při nízké teplotě (pružnost)	ČSN EN 1109	°C	-15
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	ČSN EN 1110	°C	min. 90
Smyková odolnost ve spoji (příčně/podélně)	ČSN EN 12317-1	N/50mm	NPD
Vliv umělého stárnutí na ohebnost	ČSN EN 1296	°C	NPD
Vliv umělého stárnutí na odol. proti stékání	ČSN EN 1296	°C	NPD
Odolnost proti nárazu	ČSN EN 12691	∅mm h=300mm	NPD
Propustnost vodních par	ČSN EN 1931	μ	20.000
Odolnost proti statickému zatížení	ČSN EN 12730	kg	NPD
Odolnost proti protrhávání -příčný směr	ČSN EN 12310-1	N	≥ 90
- podélný směr		N	≥ 90
Množství asfaltové hmoty	ČSN 73 0605-1 příloha D	g/m ²	NPD
Smyková odolnost v příčném spoji velikosti 100 mm	ČSN EN 12316-1	N/50mm	NPD

„Žádný ukazatel není stanoven“ (NPD)

Výroba tohoto výrobku je v souladu s EN ISO 9001

Odpad ze stavby se může zpracovat společně s domácím odpadem - kód odpadu 170302 „Asfaltové směsi bez dehtu“

CE certifikát - 1023-CPR-0350F/c - vztahuje se k normě ČSN EN 13 707 • Rok: 2011 • Identifikační údaje notifikované osoby č. 1023. Adresa: INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s., tř. T. Bati 299, 764 21 Zlín, Česká republika. Technická dokumentace výrobku je průběžně doplňována zprávami autorizované osoby o vyhodnocení dohledu nebo kontroly.

* systémová zkouška